


# 铁藤 TPA-LMXGS003

# TIPEN

## 全自动螺母送料机

### 1-2s 节拍5s左右

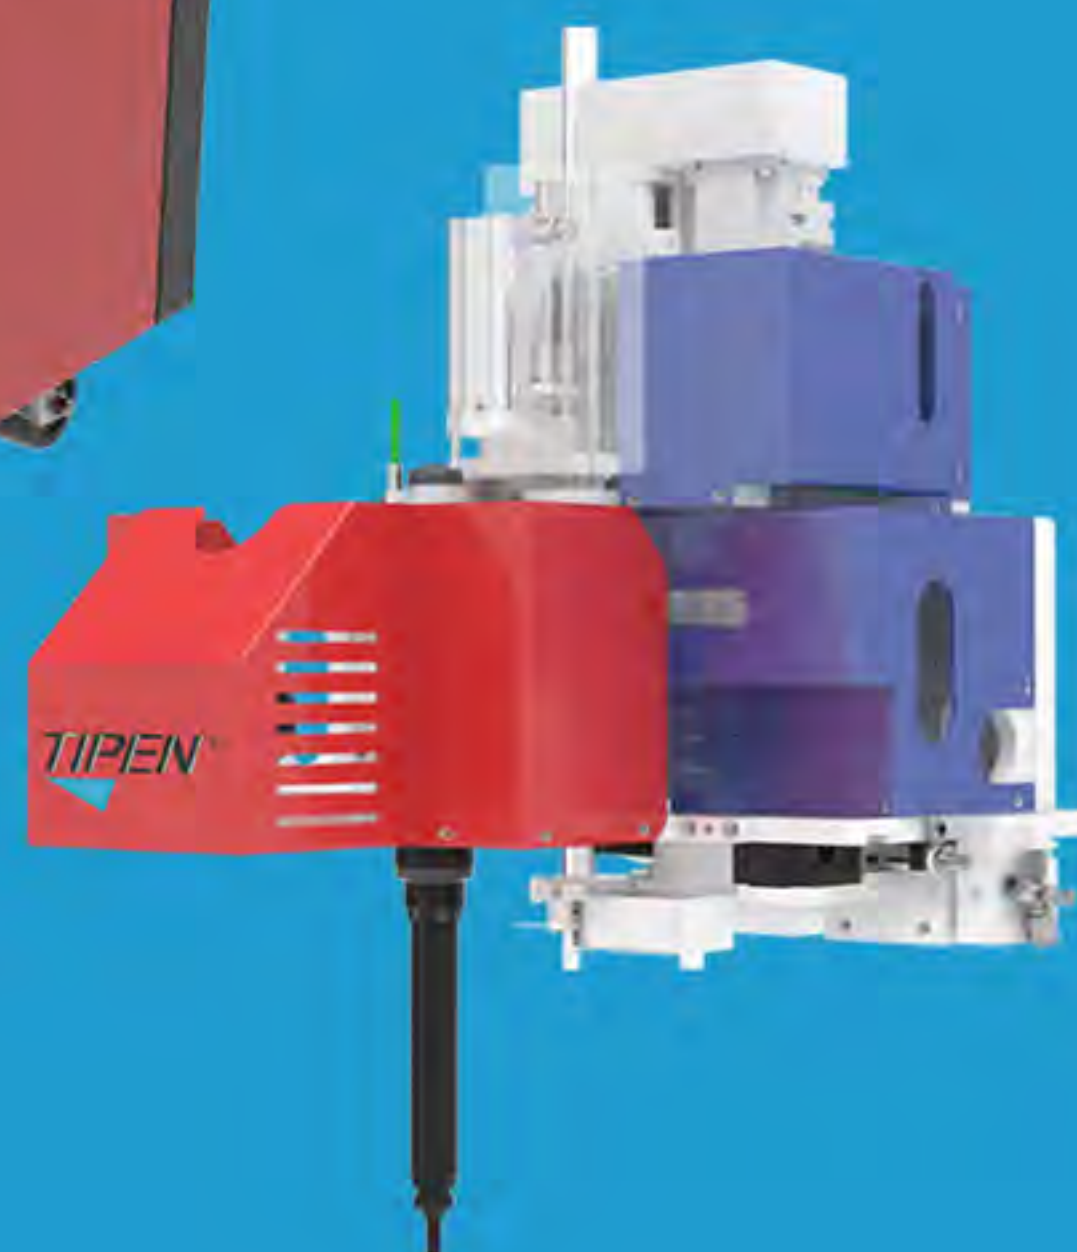

享受一次 **免费**  
上门服务

### 规格参数

铆螺母枪	需定制
工作气压	0.6MPA以上
送螺母速度	1-2s, 节拍5s左右
重量	45kg
仓料容量	M4铆螺母2000颗、M5铆螺母1800颗 M6铆螺母1600颗、M8铆螺母1500颗 M10铆螺母1100颗左右
适合螺母种类	铝质, 钢质, 铁质, 铜质均可
送料机与螺母 接料机管路长度	控制在4m内效果最佳



核心部件 Core Components


电气品牌

PLC, 触摸屏采用日本欧姆龙  
继电器采用misumi

气动品牌 气缸采用日本SMC

振动盘 采用日本产机技术  
拉铆枪 采用进口枪

操作界面 Operation Interface

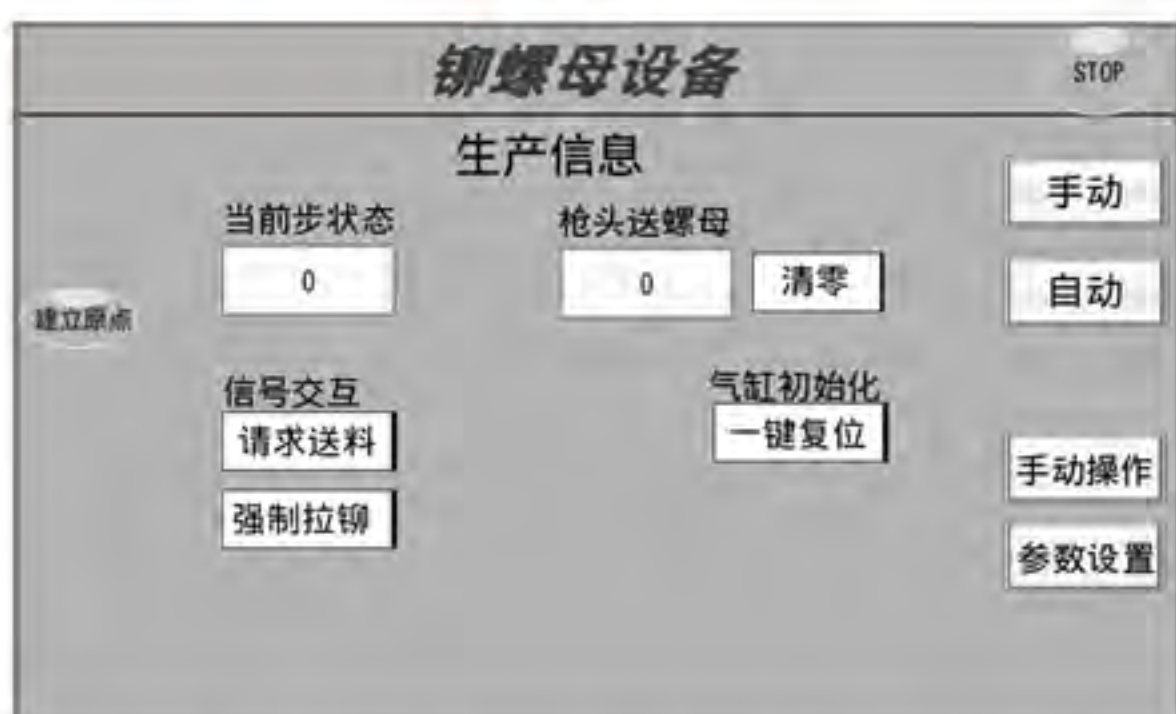

**生产信息:** 此窗口为操作主界面, 枪头送螺母数及数据清零键, 相关情况液晶屏上可实时查看。数量是“手动”“自动”键可切换送料机的运行模式



**I/O监控:** 实时了解电气设备运作情况, 以便及时排除故障



**手动操作:** 按下其中任一按钮, 设备只运作该部位动作, 其它部位动作停止运作, 便于故障排查



**历史数据:** 输入储存周期, 即可在相应时间间隔内查询铆接数据, 方便生产数据情况查询, 可储存一定数据



**参数设置:** 此界面为振动盘设置及送螺母设置相关参数



**用户手册:** 提供产品的操作指导。

合作品牌 Cooperate Brands

